

Diona Bistro HDD / Hot Dry / Hot BM



О ПРОДУКТЕ

DIONA BISTRO HDD / Hot Dry / Hot BM

Витрины DIONA Bistro могут монтироваться вместе с холодильными витринами DIONA. Это гарантирует преемственность различных технических решений линии.

DIONA BISTRO BM (Паровой прилавок / паровая витрина)

- Мармиты используются для поддержания в горячем виде основных блюд и соусов.
- Автоматический контроль температуры.
- Автоматическая система управления или пополнение водой.
- Верхнее освещение используется как для поддержания температуры нагрева, так и для освещения.

DIONA BISTRO HDD (Тепловой стол)


- Жарочные поверхности нагреваются термопластинами.
- Интегрированный автоматический контроль температуры.
- Высота полки системы с фронтальным стеклом 450 мм.
- Нагрев и освещение сверху.
- Диаметр жарочной поверхности 400-600 мм.

DIONA BISTRO HD (Тепловой стол)


- Термопластины предназначены для поддержания в горячем виде основных блюд и соусов.
- Автоматический контроль температуры.
- Высота полки системы с фронтальным стеклом 450 мм.
- Нагрев и освещение сверху.

ЧЕРТЕЖИ

Diona Bistro BM

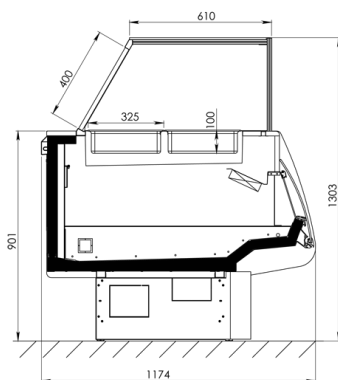

Diona Bistro HDD

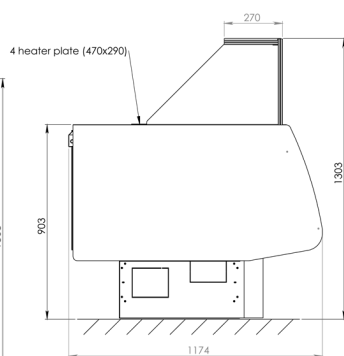

Diona Bistro HDG

