


Diona S H1 / H2

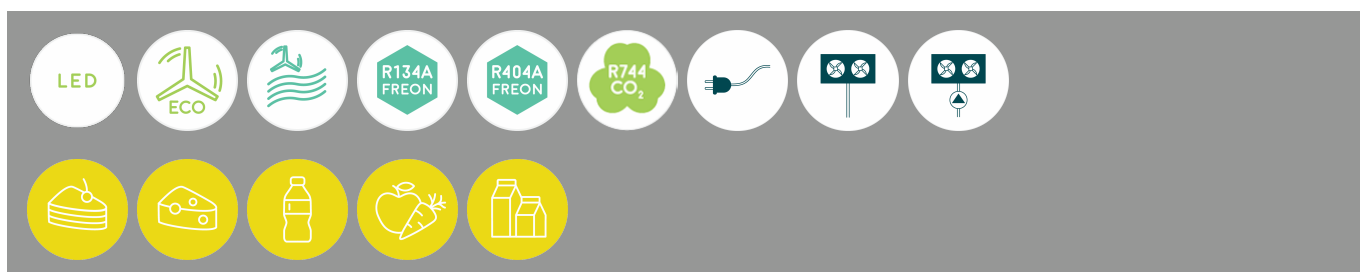

О ПРОДУКТЕ

DIONA S H1 / H2

Модели Diona H1 и H2 обеспечивают максимальный обзор демонстрируемых продуктов за счет расположения дополнительных рядов полок на уровне глаз покупателя.

Стандартная комплектация

- Широкая поверхность витрины для оптимального обзора
- Прочные поверхности витрины из нержавеющей стали
- Прочное закаленное стекло
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей площади
- Защита от запотевания стекла
- Модульное устройство
- Возможность подъема базы витрины для очистки и уборки
- Широкий ассортимент цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL)
- Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением
- Бесфреонная полиуретановая термоизоляция

Принадлежности


- Пластиковая доска для нарезки
- Держатель для салфеток-рулонов

- Выдвижной лоток
- Стекланный разделитель секций
- Бампер из нержавеющей стали

Дополнительные принадлежности

- Электронная панель управления

ЧЕРТЕЖИ

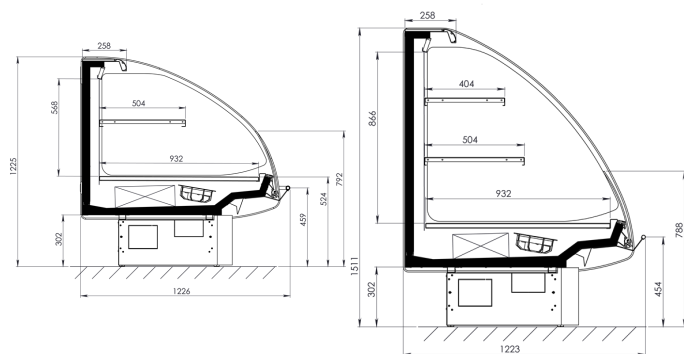

Notice: Undefined variable: page_id in /home/frrcom/domains/freor.com/public_html/wp-content/themes/freor/pdftempalte.php on line 179

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Длина без боковин	Диапазон температур С (+25 С, 60 % RH)	Площадь экспозиции	Объем	Напряжение, V
	mm	H1, M2, M1	m²	m³	V
Diona S H1	1250	+1/+10 °C -1/+7 °C -1/+5 °C	2.31	0.62	230
	1880		3.48	0.93	
	2500		4.63	1.24	
	3750		6.94	1.86	
Diona S H2	1250	+1/+10 °C -1/+7 °C -1/+5 °C	2.31	0.62	
	1880		3.48	0.93	
	2500		4.63	1.24	
	3750		6.94	1.86	